

Sávós felülvilágító leesés elleni védelmek LB-DSL és LB-SR típus

VELUX®
Commercial


Nagyobb biztonság a tetőn végzett szerelési és karbantartási munkák során
A telepítés után többé nincs szükség védőhálóra

LB-DSL típusú sávós felülvilágító leesés elleni védelem

- Horganyzott acél védőháló a sávós felülvilágító telepítése során történő felszereléshez
- A vékony, esztétikus megjelenésű szerkezet magas nappali fényhozamot biztosít
- Utólag is felszerelhető (más gyártótól származó lábazatokra külön kérésre) (pl. a héjalás cseréjénél észszerű)
- 1200 – 6200 mm rendelési szélességű sávós felülvilágítókhoz
- Folyamatos leesés elleni védelem a sávós felülvilágító nyílászárnyai alatt
- Bejelentett szabadalom
- „Átesésbiztos”, GS-BAU-18:2015-02 DGUV vizsgálati tanúsítvánnyal

LB-SR típusú sávós felülvilágító leesés elleni védelem

- Keresztbordás acélcsövek a sávós felülvilágító telepítésével egyidőben történő felszerelésre
- Utólagos felszerelésre is alkalmas (más gyártótól származó lábazatokra külön kérésre)
- 1700 – 2700 mm rendelési szélességű sávós felülvilágítókhoz
- Folyamatos leesés elleni védelem a sávós felülvilágító nyílászárnyai alatt
- „Átesésbiztos”, GS-BAU-18:2015-02 DGUV vizsgálati tanúsítvánnyal



LB-DSL típus



LB-SR típus

Megjegyzés:

A tetőn zajló forgalom állandó és kollektív védelmét szolgáló, sávós felülvilágítókhoz készült leesés elleni védelmek a GS-BAU-18 BG-Zert szerint tanúsítottak, és megfelelnek a hatályban lévő szabványoknak és szabályoknak (pl. DIN 4426:2017-01, ASR A2.1, DGUV 38. sz. előírás és DGUV 201-054 sz. szabály).


2.1.1
VARIO-THERM

2.1.2
VARIO-NORM


2.1.3
VARIO-THERM-S

LB-DSL típusú sávos felülvilágító leesés elleni védelem

- 90 x 100 mm-es rácsméretű, horganyzott védőháló a sávos felülvilágító telepítésével egyidőben történő felszerelésre
- Rögzítés a lábazatfejen lévő fülek segítségével
- 1200 – 6200 mm rendelési szélességű sávos felülvilágítókhoz
- Minden acél lábazattípushoz és megrendelő által biztosított falábazathoz használható
- Utólag is felszerelhető a szerkezetekre a sávos felülvilágító felújításának keretében
- Szabadalmi oltalom alatt álló kötéstechológia

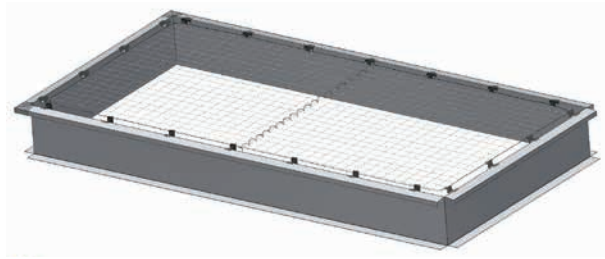

LB-DSL

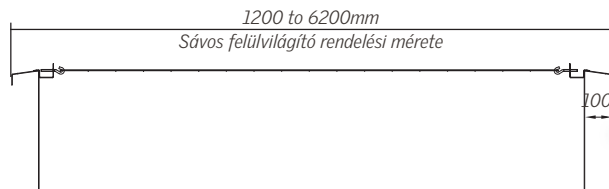

LB-SR típusú sávos felülvilágító leesés elleni védelem

- Keresztbordás acélcsövek a felülvilágító telepítésével egyidőben történő, vagy utólagos felszerelésre
- Rögzítés alumíniumprofilokkal a sávos felülvilágító lábazatán
- 1700 – 2700 mm rendelési szélességű sávos felülvilágítókhoz
- 100 mm-es lábazatkiemelős acél lábazattípusokhoz használható
- Utólagosan felszerelhető a szerkezetekre (más gyártók szerkezetein való alkalmazáshoz külön igazolás szükséges)

